



MANUAL DE SOFTWARE GOLDY STORE

En este manual se encontrará la información referente al código principal del aplicativo web Goldy Store, en él se explicará parte por parte y cada una de sus carpetas dentro del código fuente.

Proyecto principal, carpetas fuentes del código.

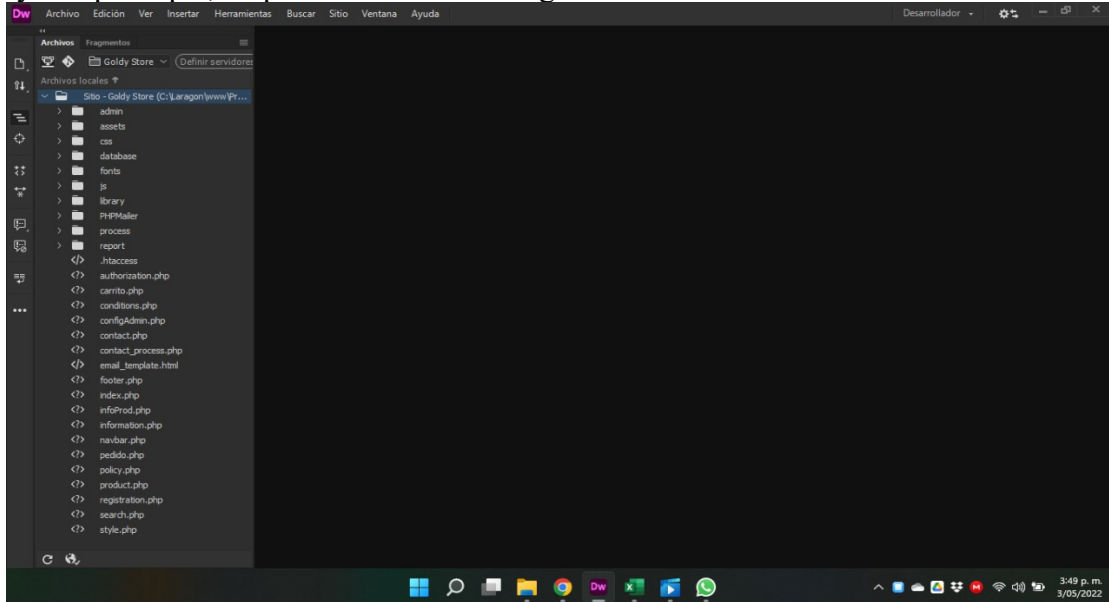

Dentro de esta página se encuentra alojada la información de autorización para el tratamiento de datos.

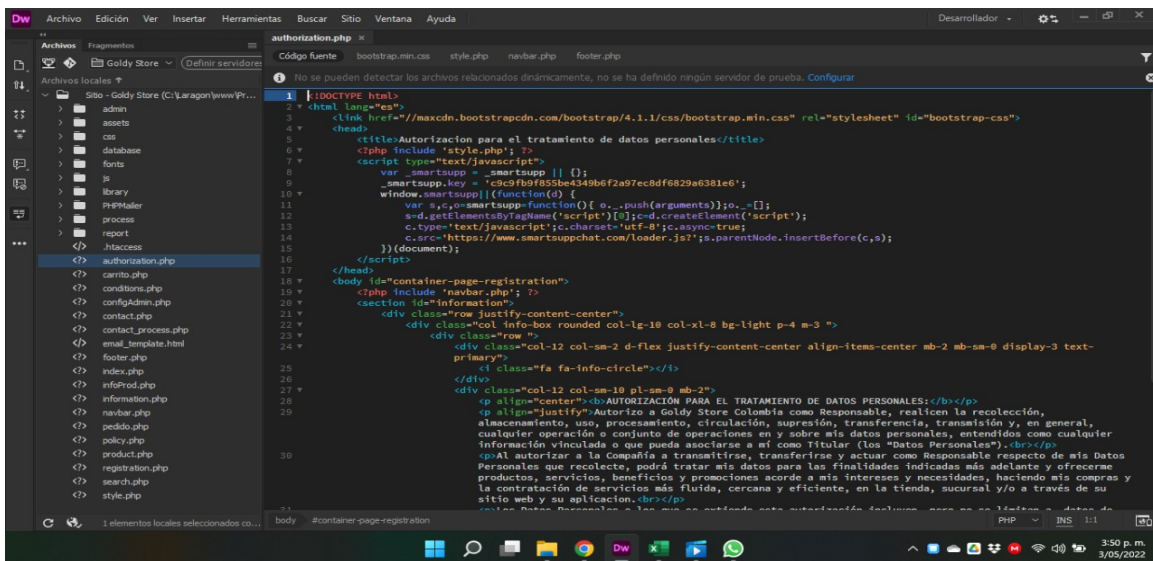

Ampliando un poco la parte legal dentro de este campo anexamos términos y condiciones para la autorización del tratado de datos.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
5 <title>Términos y condiciones</title>
6 <?php include 'style.php'; ?>
7 <script type="text/javascript">
8 var _smartsupp = _smartsupp || {};
9 _smartsupp.key = 'c9c9fb9f85be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
10 window.smartsupp||(function(d) {
11 var s,c,y=_smartsupp,function(){o..._push(arguments)};o...=[];
12 s=d.getElementsByTagName("script")[0];c=d.createElement("script");
13 c.type="text/javascript";c.charset="utf-8";c.async=true;
14 c.src="https://www.smartsuppchat.com/loader.js?";s.parentNode.insertBefore(c,s);
15 })(document);
16 </script>
17 </head>
18 <body id="container-page-registration">
19 <?php include 'navbar.php'; ?>
20 <section id="information">
21 <div class="container">
22 <div class="col-xs-12">
23 <h2 align="center"><b>TÉRMINOS Y CONDICIONES</b></h2><br>
24 <p align="justify">En Goldy Store, queremos siempre ofrecerte una experiencia de compra que sea relevante y personalizada. Para lograr esto ahora requerimos algunos datos adicionales al momento de registrarte para poder conocerte mejor y comunicarte sobre productos que pueden ser de tu interés.</p>
25 <p align="justify">Este documento describe los términos y condiciones generales y las políticas de privacidad, aplicables al acceso y uso de los productos ofrecidos por Goldy Store Colombia, en donde éstos Términos y Condiciones se encuentren. Cualquier persona que desee acceder y/o suscribirse y/o usar el Sitio o los productos podrá hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales y las Políticas de Privacidad, junto con todas las demás políticas y principios que rigen Goldy Store y que son incorporados al presente directamente o por referencia o que son explicados y/o detallados en otras secciones del Sitio. En consecuencia, todas las visitas y todos los contratos y transacciones que se realicen en este Sitio, así como sus efectos jurídicos, quedarán regidos por estas reglas y sometidos a la legislación aplicable en Colombia.</p>
26 <p align="justify">Los Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad contenidos en este instrumento se aplicarán y se entenderán como parte integral de todos los actos y contratos que se ejecuten o celebren mediante los sistemas de oferta y comercialización comprendidos en este sitio entre los usuarios.</p>
27 <p align="justify"><b>CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, LAS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR EL SITIO Y/O LOS

```

Pagina principal del carrito de compras, en esta parte se aloja el menú principal donde se muestran los productos principales del aplicativo.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <title>Carrito de compras</title>
5 <?php include 'style.php'; ?>
6 <script type="text/javascript">
7 var _smartsupp = _smartsupp || {};
8 _smartsupp.key = 'c9c9fb9f85be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
9 window.smartsupp||(function(d) {
10 var s,c,y=_smartsupp,function(){o..._push(arguments)};o...=[];
11 s=d.getElementsByTagName("script")[0];c=d.createElement("script");
12 c.type="text/javascript";c.charset="utf-8";c.async=true;
13 c.src="https://www.smartsuppchat.com/loader.js?";s.parentNode.insertBefore(c,s);
14 })(document);
15 </script>
16 </head>
17 <body id="container-page-index">
18 <?php include 'navbar.php'; ?>
19 <section id="container-pedido">
20 <div class="container">
21 <div class="page-header">
22 <h3 align="center">Carrito de compras <small class="tittles-pages-logo">Goldy Store/</small></h3>
23 </div><br>
24 <div class="row">
25 <div class="col-xs-12">
26 <?php
27 require_once "library/configServer.php";
28 require_once "library/consultSQL.php";
29 if(empty($_SESSION["carro"])){
30 $suma = 0;
31 $sumaA = 0;
32 echo '<table class="table table-bordered table-hover"><thead><tr class="bg-success"><th>Nombre</th>
33 <th>Precio</th><th>Cantidad</th><th>Subtotal</th><th>Acciones</th></tr></thead>';
34 foreach($_SESSION["carro"] as $codeProd){
35 $consulta=ejecutarSQL:consultar("SELECT * FROM producto WHERE
36 CodeProd='".$codeProd['producto']."'");
37 while($fila = mysql_fetch_array($consulta, MYSQL_ASSOC)) {
38 $preFnumber = number_format(($fila['Precio']-$fila['Precio']*(($fila['Descuento']/100))), 0, '.', '');
39 echo '<tbody><tr>

```

Este campo trabaja toda la parte de tablas de acceso al administrador de la página para acceder a los accesos, gestionar, crear, actualizar y eliminar productos y las categorías y usuarios pedidos.

```
1 <?php
2 include './library/configServer.php';
3 include './library/consulSQL.php';
4 include './process/securityPanel.php';
5 >
6 <!DOCTYPE html>
7 <html lang="es">
8 <head>
9 <title>Panel de administración</title>
10 <?php include 'style.php'; ?>
11 <script type="text/javascript">
12 var _smartsupp = _smartsupp || {};
13 _smartsupp.key = 'c9c9fb9f855be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
14 window.smartsupp||(function(d) {
15 var s,c,o=smartsupp=function(){ o._.push(arguments)};o._=[];
16 s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
17 c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
18 c.src='https://www.smartsuppchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s);
19 })(document);
20 </script>
21 </head>
22 <body id="container-page-configAdmin">
23 <?php include 'navbar.php'; ?>
24 <section id="prove-product-cat-config">
25 <div class="container">
26 <div class="page-header">
27 <h1>Panel de administración <small class="tittles-pages-logo">Goldy Store</small></h1>
28 </div>
29 <div class="nav nav-tabs nav-justified" style="margin-bottom: 15px;">
30 <li>
31 <a href="configAdmin.php?view=product"><i class="fas fa-cubes"></i> &nbsp;Productos</a>
32 </li>
33 <li>
34 <a href="configAdmin.php?view=category"><i class="fas fa-boxes"></i> &nbsp;Categorías</a>
35 </li>
36 <li>
37 <a href="configAdmin.php?view=provider"><i class="fas fa-users"></i> &nbsp;Proveedores</a>
38 </li>
39 </div>
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 </div>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </div>
50 </div>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 </div>
67 </div>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 </div>
77 </div>
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>
```

El siguiente formato ocupa todo el campo para la gestión de y la información para contactar con la página.

```
1 <?php
2 include './library/configServer.php';
3 include './library/consulSQL.php';
4 >
5 <!DOCTYPE html>
6 <html lang="es">
7 <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400italic,700italic,400,300,700" rel="stylesheet" type="text/css">
8 <style>_contact-info_fa...</style>
9 <head>
10 <title>Contactanos</title>
11 <?php include 'style.php'; ?>
12 <script type="text/javascript">
13 var _smartsupp = _smartsupp || {};
14 _smartsupp.key = 'c9c9fb9f855be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
15 window.smartsupp||(function(d) {
16 var s,c,o=smartsupp=function(){ o._.push(arguments)};o._=[];
17 s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
18 c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
19 c.src='https://www.smartsuppchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s);
20 })(document);
21 </script>
22 </head>
23 <body id="container-page-product">
24 <?php include 'navbar.php'; ?>
25 <section id="contact" class="parallax-section">
26 <div class="container">
27 <div class="row">
28 <div class="col-md-12 col-sm-12">
29 <div class="wow fadeInUp section-title" data-wow-delay="0.2s">
30 <h2><span class="tittles-pages-logo">Contactanos</span></h2>
31 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid #ccc; margin: 0 0 10px 0;">
32 <div class="col-md-7 col-sm-10">
33 <form method="post">
34 <div class="wow fadeInUp" data-wow-delay="0.4s">
35 <div class="col-md-12 col-sm-12">
36 <input type="text" class="form-control" value="Nombre" style="width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;">
37 <input type="text" class="form-control" value="Correo" style="width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;">
38 <input type="text" class="form-control" value="Mensaje" style="width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;">
39 <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Enviar" style="width: 100%; height: 30px; margin-top: 5px;">
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 </div>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </div>
50 </div>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 </div>
67 </div>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 </div>
77 </div>
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>
```

Dentro de este formato se recibe el formulario del correo para el método de contestación esto es el estilo lo que recibe.


```
function
sendmail($mail_username,$mail_userpassword,$mail_setFromEmail,$mail_setFromName,$mail_addAddress,$txt_message,$mail_subject,
$template){
require 'PHPMailer/PHPMailerAutoload.php';
$mail = new PHPMailer();
$mail->isSMTP(); // Establecer el correo electrónico para utilizar SMTP
$mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // Especificar el servidor de correo a utilizar
$mail->SMTPAuth = true; // Habilitar la autenticación con SMTP
$mail->Username = $mail_username; // Correo electrónico saliente ejemplo: tucorreo@gmail.com
$mail->Password = $mail_userpassword; // Tu contraseña de gmail
$mail->SMTPSecure = 'tls'; // Habilitar encriptación, 'ssl' es aceptada
$mail->Port = 587; // Puerto TCP para conectarse
$mail->setFrom($mail_setFromEmail, $mail_setFromName); //Introduzca la dirección de la que debe aparecer el correo electrónico.
// Puede utilizar cualquier dirección que el servidor SMTP acepte como válida. //El segundo parámetro opcional para esta función es el nombre que se mostrará como el remitente en lugar de la dirección de correo electrónico en sí.
$mail->addReplyTo($mail_setFromEmail, $mail_setFromName); //Introduzca la dirección de la que debe responder. El segundo
parámetro opcional para esta función es el nombre que se mostrará para responder
$mail->addAddress($mail_addAddress); // Agregar quien recibe el e-mail enviado
$message = file_get_contents($template);
$message = str_replace('{{first_name}}', $mail_setFromName, $message);
$message = str_replace('{{message}}', $txt_message, $message);
$message = str_replace('{{customer_email}}', $mail_setFromEmail, $message);
$mail->isHTML(true); // Establecer el formato de correo electrónico en HTML

$mail->Subject = $mail_subject;
$mail->isHTML($message);
if(!$mail->send()) {
echo '<p style=
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <title>Inicio</title>
5 <?php include 'style.php'; ?>
6 <!-- carousel-caption -->
7 <!-- SmartSupp Live Chat script -->
8 <script type="text/javascript">
9     var smartsupp = smartsupp || {};
10    smartsupp.key = 'c9c9fb9f855be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
11    window.smartsupp||(function(d) {
12        var s,c,o=smartsupp=function(){f o._push(arguments)};o._=[];
13        s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
14        c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
15        c.src='https://www.smartsupchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s);
16    })(document);
17    </script>
18 </head>
19 <body id="container-page-index">
20 <?php include 'navbar.php'; ?>
21 <div class="jumbotron" id="jumbotron-index">
22 <h1><span class="titles-pages-logo"></span></h1>
23 <br><p>Bienvenido a nuestra tienda en línea, aquí encontrara una gran variedad de artículos para un mejor estilo.</p>
24 </div>
25 <!-- carousel -->
26 <!-- section id="slider-store" -->
27 <section id="new-prod-index">
28 <div class="container">
29 <div class="page-header">
30 <h2>Últimos <small>productos agregados</small></h2>
31 </div>
32 <div class="row">
33 <?php
34     include 'library/configServer.php';
35     include 'library/consulSQL.php';
36     $consulta= ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM producto WHERE Stock > 0 AND Estado='Activo' ORDER BY id DESC
37     LIMIT 50");
38     $totalproductos = mysql_num_rows($consulta);
39 </?php>
40 </div>
41 </div>
42 </body>
43 </html>
```

En este código es para la selección de los productos, y sus detalles, y la información de la mercancía.

```
1 <?php
2     include './library/configServer.php';
3     include './library/consulSQL.php';
4 <?>
5 <!DOCTYPE html>
6 <html lang="es">
7 <head>
8 <title>Detalle de producto</title>
9 <?php include 'style.php'; ?>
10 </head>
11 <body id="container-page-product">
12 <?php include 'navbar.php'; ?>
13 <section id="infoproduct">
14 <div class="container">
15 <div class="row">
16 <div class="page-header">
17 <h2>Detalle de producto <small class="titles-pages-logo">Goldy Store</small></h2>
18 </div>
19 <?php
20     $CodigoProducto=consultasSQL::clean_string($_GET['CodigoProd']);
21     $productoInfo= ejecutarSQL::consultar("SELECT
22     producto.CodigoProd, producto.NombreProd, producto.CodigoCat, categoria.Nombre, producto.Descuento,
23     producto.Stock, producto.Imagen FROM categoria INNER JOIN producto ON producto.CodigoCat=categoria.CodigoCat
24     WHERE CodigoProd='".$CodigoProducto."'");
25     while($fila=mysql_fetch_array($productoInfo, MYSQLI_ASSOC){
26         echo '
27         <div class="col-xs-6 col-sm-4">
28         <h3 class="text-center">Información de producto</h3><br>
29         <h4><strong>Nombre: </strong>'.$fila['NombreProd'].</h4><br>
30         <h4><strong>Precio: </strong>$.<strong>number_format($fila['Precio']-($fila['Descuento']/100)), 0, '.', '</h4><br>
31         <h4><strong>Disponible: </strong>'.$fila['Stock'].</h4><br>
32         <h4><strong>Categoría: </strong>'.$fila['Nombre'].</h4>';
33         if($fila['Stock']>=1){
34             if($SESSION['nombreAdmin']="" || $SESSION['nombreUser']!=""){
35                 echo <form action="process/carrito.php" method="POST" class="FormCatElec" data-form="">
36                 <input type="hidden" value="'.$fila['CodigoProd'].'" name="codigo">
37                 <label class="text-center"><small>Agrega la cantidad de productos disponibles.<br>(Máximo
38                 </label>
39             }
40         }
41     }
42 </div>
43 </div>
44 </body>
45 </html>
```

Modelo del inicio de sesión para los usuarios, en este campo se maneja todo lo referente al Login.

```
1 <?php
2 session_start();
3 error_reporting(E_PARSE);
4
5 <nav id="navbar-auto-hidden">
6 <div class="row hidden-xs">
7 <div class="col-xs-2">
8 <p class="text-navbar titles-pages-logo"><i class="fas fa-store-alt"></i></p>
9 </div>
10 <div class="col-xs-10">
11 <div class="contenedor-tabla pull-right">
12 <div class="contenedor-tr">
13 <a href="index.php" class="table-cell-td"><i class="fas fa-home"></i> Inicio</a>
14 <a href="product.php" class="table-cell-td"><i class="fas fa-cubes"></i> Productos</a>
15 <a href="information.php" class="table-cell-td"><i class="fas fa-info-circle"></i> Quienes Somos</a>
16 <a href="contact.php" class="table-cell-td"><i class="fa fa-envelope"></i> Contactanos</a>
17 <?php
18 if(isset($_SESSION['nombreAdmin'])==""){
19 echo
20 <a href="carrito.php" class="table-cell-td"><i class="fas fa-shopping-cart"></i> Carrito</a>
21 <a href="configAdmin.php" class="table-cell-td"><i class="fas fa-cogs"></i> Panel</a>
22 <a href="configAdmin.php?view=account" class="table-cell-td"><i class="fas fa-user-cog"></i>
23 <$_SESSION['nombreAdmin']. ' </a>
24 <a href="#" class="table-cell-td exit-system">
25 <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión</a>;
26 }else if(isset($_SESSION['nombreUser'])==""){
27 echo
28 <a href="pedido.php" class="table-cell-td"><i class="fas fa-truck-loading"></i> Pedido</a>
29 <a href="carrito.php" class="table-cell-td"><i class="fas fa-shopping-cart"></i> Carrito</a>
30 <a href="#" class="table-cell-td userControl" data-code="1" $_SESSION['userMIT']. ""
31 <i class="fas fa-user-edit"></i> $_SESSION['nombreUser']. </a>
32 <a href="#" class="table-cell-td exit-system">
33 <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión</a>;
34 }else {
35 echo '
36 <a href="registration.php" class="table-cell-td"><i class="fas fa-user-plus"></i> Registrate</a>
37 <a href="#" class="table-cell-td" data-toggle="modal" data-target="#modal-login"><i class="fas fa-sign-in-alt">
38 </i>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ingresar</a>;
39 }
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </div>
44 </nav>
```

Este campo trabaja todo el sistema de productos su función es la de controlar todos los pedidos dentro del aplicativo.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <title>Control de pedidos</title>
5 <?php include 'style.php'; ?>
6 <script type="text/javascript">
7 var _smartsupp = _smartsupp || {};
8 _smartsupp.key = 'c9c9f9f855be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
9 window.smartsupp((function(d) {
10 var s,c,o,smartsupp=function(o, _push(arguments));o._=[];
11 s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
12 c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
13 c.src='https://www.smartsuppchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s);
14 })(document));
15 </script>
16 </head>
17 <body id="container-page-index">
18 <?php include 'navbar.php'; ?>
19 <section id="container-pedido">
20 <div class="container">
21 <div class="page-header">
22 <h1>Control de pedidos <small class="titles-pages-logo">Goldy Store</small></h1>
23 </div>
24 <div class="row">
25 <div class="col-sm-12 col-sm-offset-2">
26 <?php
27 require_once "library/configServer.php";
28 require_once "library/consulSQL.php";
29 if(isset($_SESSION['UserType'])=="Admin") {
30 if(isset($_SESSION['carro'])) {
31 >><br>
32 <div class="container-fluid">
33 <div class="row">
34 <div class="col-xs-10 col-xs-offset-1">
35 <p class="text-center lead">Selecciona un metodo de pago</p>
36 
37 <p class="text-center">
38 </p>
39 </div>
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 </div>
```

En este campo del código se trabaja toda la política de datos y la información privada de los usuarios, dentro de esto se encuentran las leyes, y referencias.


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <style>
4 <privacy li{margin-top:0.7em;}
5 </style>
6 </head>
7 <title>Política de Tratamiento de Datos</title>
8 <?php include 'style.php'; ?>
9 <script type="text/javascript">
10 var _smartsupp = _smartsupp || {};
11 _smartsupp.key = 'c9c9fb9f855be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
12 window.smartsupp||(function(d) {
13 var s,c,o=smartsupp=function(){o._.push(arguments)};o._=[];
14 s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
15 c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
16 c.src='https://www.smartsuppchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s);
17 })(document);
18 </script>
19 </head>
20 <body id="container-page-registration">
21 <?php include 'navbar.php'; ?>
22 <section id="information">
23 <div class="container">
24 <div class="col-xs-12">
25 <h2 align="center">cb>POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS</h2><br>
26 <p>La protección de sus Datos Personales nos importa mucho, lea cuidadosamente esta Política y entérese, entre otras cosas, de cómo, cuándo y para qué tratamos sus Datos Personales, así como la forma en que puede ejercer los derechos que le asisten como titular de sus datos.</p>
27 <h3>1. Responsables del Tratamiento de Datos Personales:</h3></div>
28 <p>Goldy Store Colombia, individualmente la "Compañía" actuará como Responsables, para la recolección, almacenamiento, uso, procesamiento, actualización, circulación, supresión, transferencia, transmisión y, en general, cualquier operación o conjunto de operaciones en y sobre sus Datos Personales, entendidos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a usted como Titular.<br> A continuación, se encuentran identificadas cada una de la Compañía que actúa como Responsables del Tratamiento, así como el enlace a las Políticas de Tratamiento de Datos Personales y canales habilitados para el ejercicio de derechos.</p>
29 </div>
30 <div class="row">
31 <div class="span5">
32 <table border="1">
33 <thead>
34 <tr>
35 <th>Nombre</th>
36 <th>Cargo</th>
37 <th>Correo</th>
38 <th>Teléfono</th>
39 </tr>
40 </thead>
41 </table>
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 </div>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </div>
50 </div>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 </div>
67 </div>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 </div>
77 </div>
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>
```

Todos los productos se alojan dentro de este código, su función es la de alojar la mercancía dentro de un container y que esta no se filtre en otros lugares del código o fuera de la página.

```
1 <?php
2 include './library/configServer.php';
3 include './library/consulSQL.php';
4 >
5 <!DOCTYPE html>
6 <html lang="es">
7 <head>
8 <title>Productos</title>
9 <?php include 'style.php'; ?>
10 <script type="text/javascript">
11 var _smartsupp = _smartsupp || {};
12 _smartsupp.key = 'c9c9fb9f855be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
13 window.smartsupp||(function(d) {
14 var s,c,o=smartsupp=function(){o._.push(arguments)};o._=[];
15 s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
16 c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
17 c.src='https://www.smartsuppchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s);
18 })(document);
19 </script>
20 </head>
21 <body id="container-page-product">
22 <?php include 'navbar.php'; ?>
23 <section id="store"><br>
24 <div class="container">
25 <div class="page-header">
26 <h1>Productos <small class="titles-pages-logo">Goldy Store</small></h1>
27 </div>
28 <?php
29 $checkAllCat=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM categoria");
30 if(mysqli_num_rows($checkAllCat)=1):
31 >
32 <div class="container-fluid">
33 <div class="col-md-4 col-md-offset-8">
34 <form action="search.php" method="GET">
35 <div class="form-group">
36 <div class="input-group">
37 <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i></span>
38 <input type="text" id="addon1" class="form-control" name="term" required="">
39 </div>
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 </div>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </div>
50 </div>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 </div>
67 </div>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 </div>
77 </div>
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>
```


El usuario necesitara crear un registro para poder interactuar con el aplicativo, en este código se aloja toda la información referente al dicho registro.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <title>Registro de clientes</title>
5 <?php include 'style.php'; ?>
6 <script type="text/javascript">
7     var _smartsupp = _smartsupp || {};
8     _smartsupp.key = 'c9c5fb9f855be4349b6f2a97ec8df6829a6381e6';
9     window.smartsupp||(function(d) {
10         var s,c,o=smartsupp=function(){o._.push(arguments)};o._=[];
11         s=d.getElementsByTagName('script')[0];c=d.createElement('script');
12         c.type='text/javascript';c.charset='utf-8';c.async=true;
13         c.src='https://www.smartsuppchat.com/loader.js?';s.parentNode.insertBefore(c,s);
14     })(document);
15 </script>
16 </head>
17 <body id="container-page-registration">
18 <?php include 'navbar.php'; ?>
19 <section id="form-registration">
20 <div class="container">
21 <div class="page-header">
22 <h1>Registro de clientes <small class="titles-pages-logo">Goldy Store</small></h1>
23 </div>
24 <p class="lead text-center">Regístrate como cliente de <span class="titles-pages-logo">Goldy Store</span> en un sencillo formulario para poder completar tus compras y realizar pedidos...</p>
25 <div class="row">
26 <div class="col-sm-5 text-center">
27 <figure>
28 
29 </figure>
30 <p class="lead text-center"><b>POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS</b></p>
31 <p class="lead text-justify">La protección de sus datos personales nos importa mucho, lea cuidadosamente esta política y entérese, entre otras cosas, de cómo, cuándo y para qué tratamos sus datos personales, así como la forma en que puede ejercer los derechos que le asisten como titular de sus datos.</p>
32 </div>
33 <div class="col-sm-7">
34 <div id="container-form">
35 <p class="text-center lead">Registro de Clientes</p><br>
36 <?php include 'form.php'; ?>
37 </div>
38 </div>
39 </div>
40 </div>
41 </body>
42 </html>
```


La mercancía que se decida buscar sin tener que gastar tanto tiempo la podremos ubicar dentro de un buscador alojado en el mismo aplicativo, en el siguiente código se hace referente.

```
1 k?php
2 include './library/configServer.php';
3 include './library/consulSQL.php';
4 <?php
5 <!DOCTYPE html>
6 <html lang="es">
7 <head>
8 <title>Búsqueda de productos</title>
9 <?php include 'style.php'; ?>
10 </head>
11 <body id="container-page-product">
12 <?php include 'navbar.php'; ?>
13 <section id="store">
14 <br>
15 <div class="container">
16 <div class="page-header">
17 <h1>Búsqueda de productos <small class="titles-pages-logo">Goldy Store</small></h1>
18 </div>
19 <div class="container-fluid">
20 <div class="row">
21 <div class="col-xs-12 col-md-4 col-md-offset-8">
22 <form action="./search.php" method="GET">
23 <div class="form-group">
24 <div class="input-group">
25 <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i></span>
26 <input type="text" id="addom1" class="form-control" name="term" required="" title="Escriba nombre o marca del producto">
27 <span class="input-group-btn">
28 <button class="btn btn-info btn-raised" type="submit">Buscar</button>
29 </span>
30 </div>
31 </div>
32 </form>
33 </div>
34 </div>
35 </div>
36 <?php
37 $search=consultasSQL::clean_string($_GET['term']);
38 if($search($search) && $search!="")
```


La construcción de este aplicativo necesita una serie de registros, y librerías para su correcto funcionamiento, en el siguiente código evidenciamos una serie de librerías.

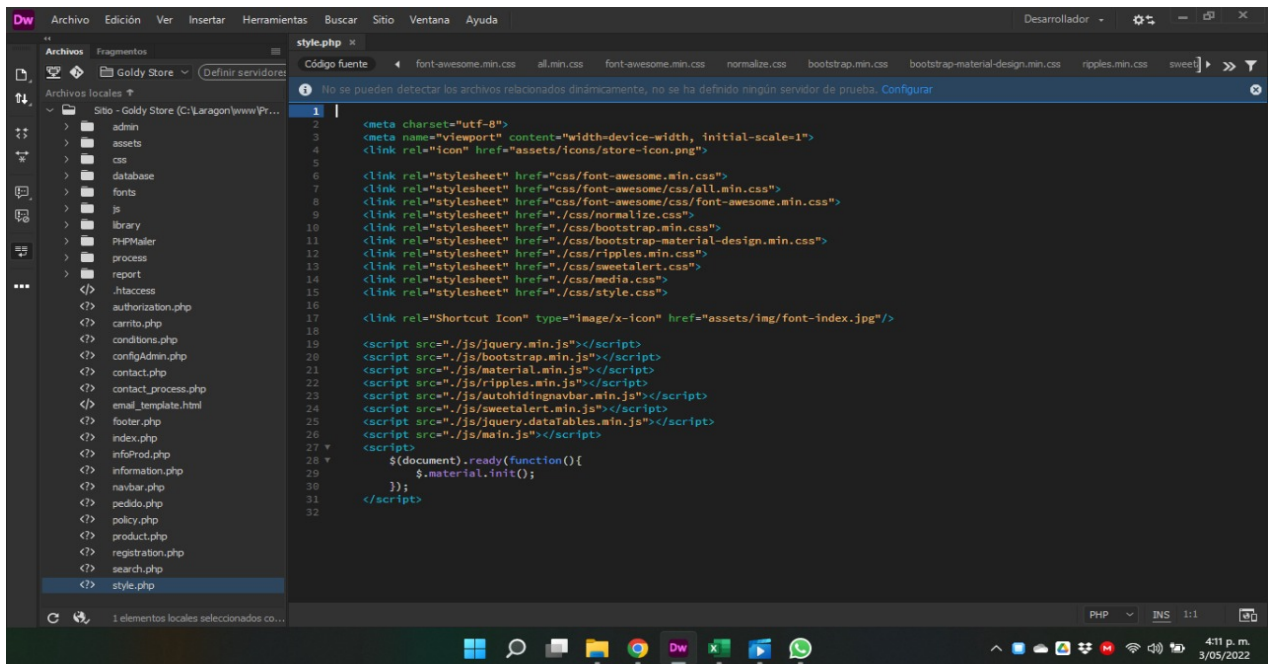


Dentro de la carpeta report se encuentra guardado el código referente para la facturación de los productos y sus pdf.

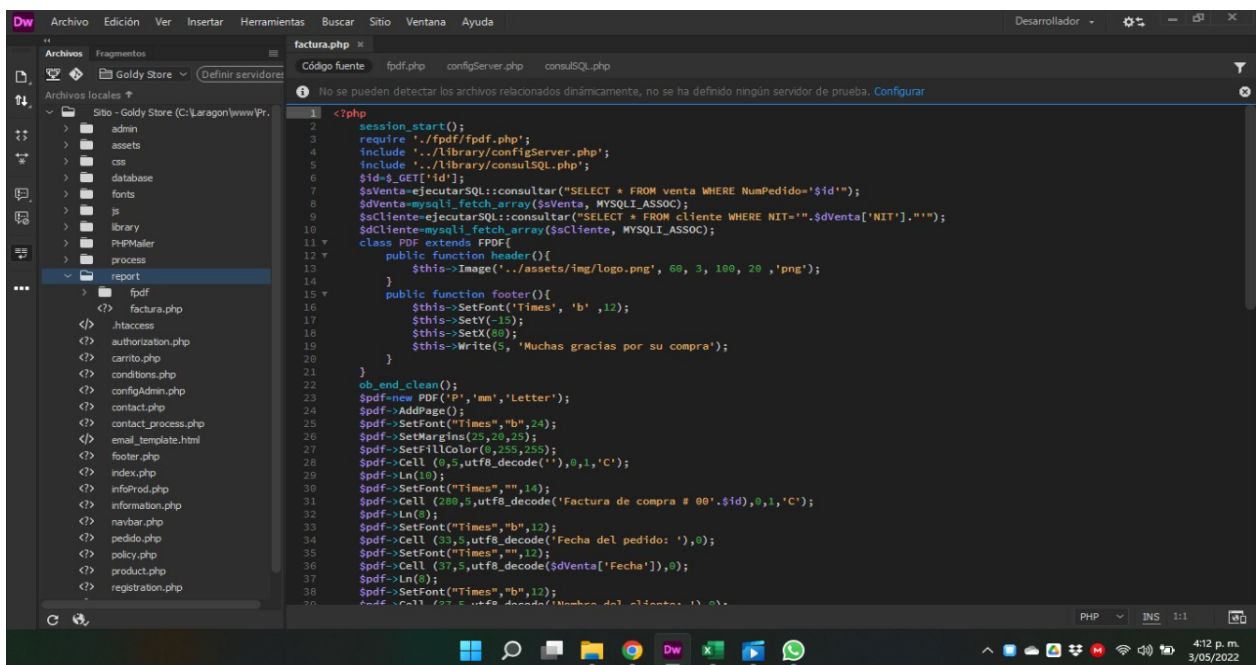


La siguiente carpeta resguarda todos los archivos, métodos y los procesos que ejecuta el aplicativo.

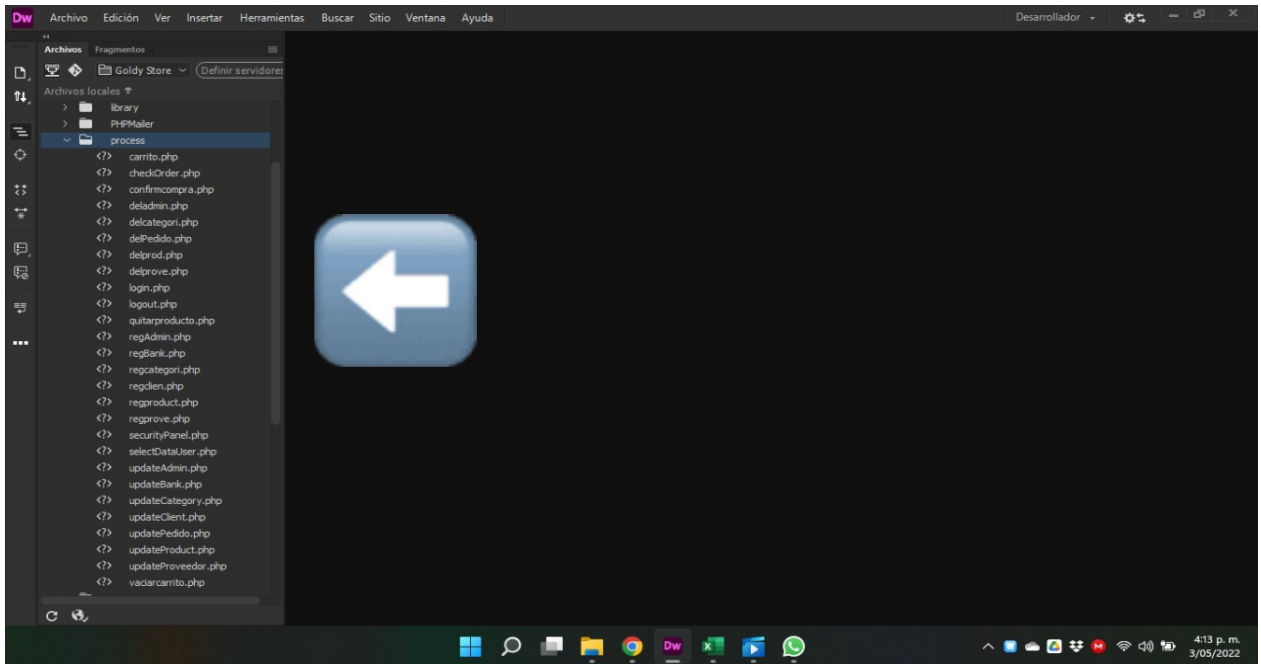

El carrito de mercado es una de las partes mas complicadas del aplicativo, en ellas se alojan una serie de llaves para el correcto funcionamiento.

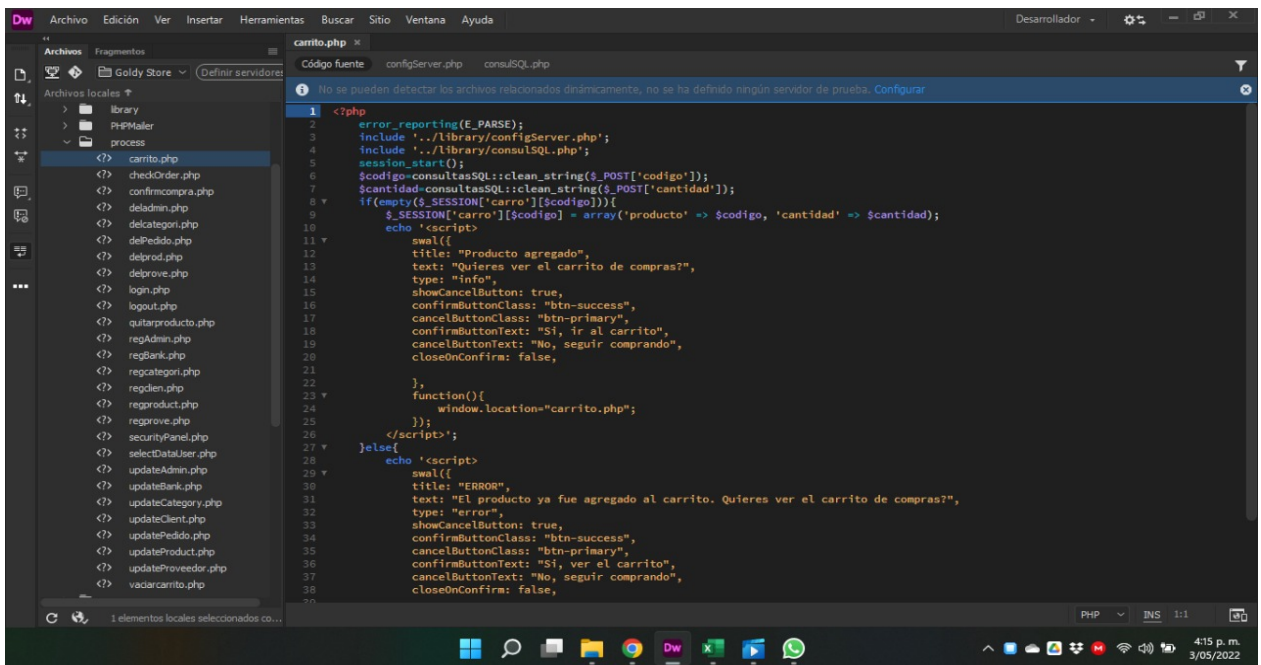


Estos son los métodos para envío desde el panel como administrador

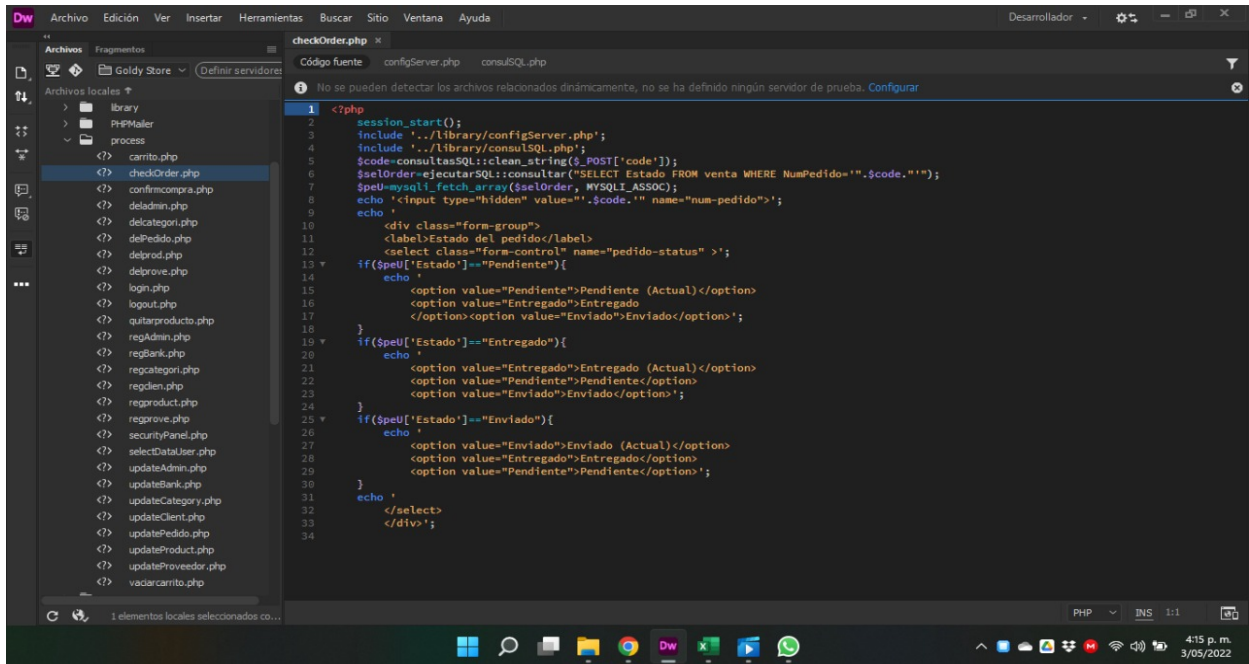

```
1 <?php
2 session_start();
3 include '../library/configServer.php';
4 include '../library/consulSQL.php';
5 $code=consultasSQL::clean_string($_POST['code']);
6 $selOrder=ejecutarSQL::consultar("SELECT Estado FROM venta WHERE NumPedido='".$code."'");
7 $ped=mysql_fetch_array($selOrder, MYSQLI_ASSOC);
8 echo '<input type="hidden" value="'.$code.'" name="num-pedido">';
9
10 <div class="form-group">
11 <label>Estado del pedido</label>
12 <select class="form-control" name="pedido-status" >';
13 if($ped['Estado']=="Pendiente"){
14     echo '
15         <option value="Pendiente">Pendiente (Actual)</option>
16         <option value="Entregado">Entregado
17         </option><option value="Enviado">Enviado</option>';
18 }
19 if($ped['Estado']=="Entregado"){
20     echo '
21         <option value="Entregado">Entregado (Actual)</option>
22         <option value="Pendiente">Pendiente</option>
23         <option value="Enviado">Enviado</option>';
24 }
25 if($ped['Estado']=="Enviado"){
26     echo '
27         <option value="Enviado">Enviado (Actual)</option>
28         <option value="Entregado">Entregado</option>
29         <option value="Pendiente">Pendiente</option>';
30 }
31 echo '
32 </select>
33 </div>';
34
```

En esta parte de código se manejan todos los métodos y procesos de confirmación para las compras del usuario.

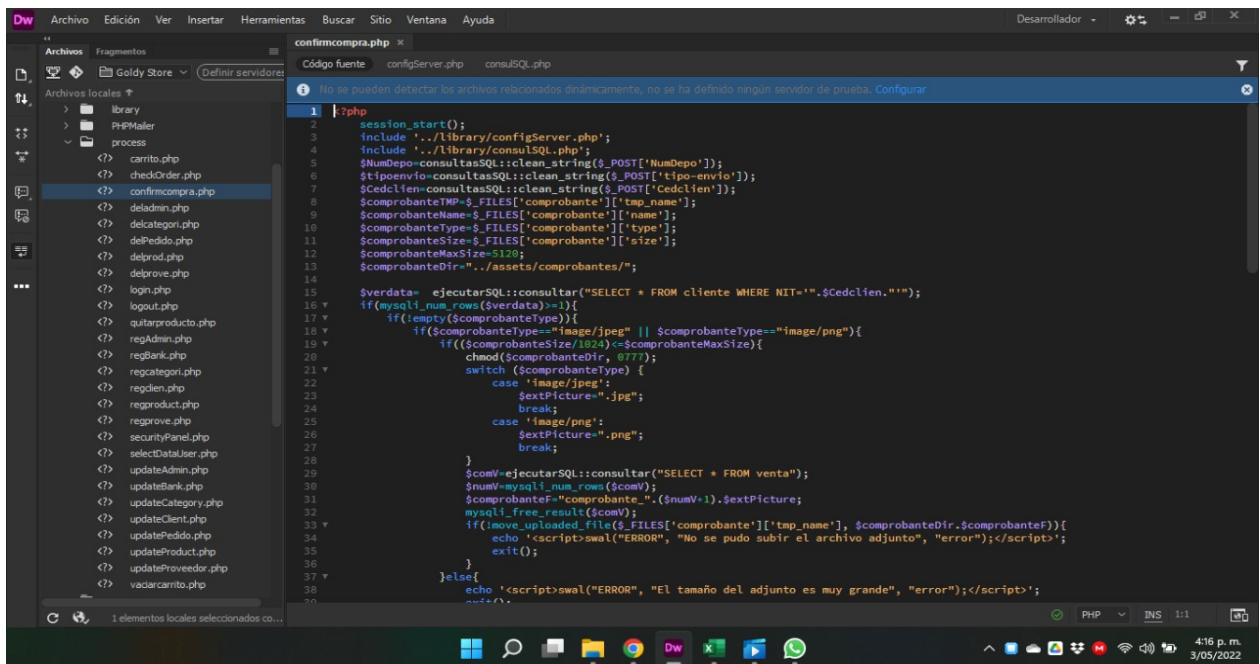

```
1 <?php
2 session_start();
3 include '../library/configServer.php';
4 include '../library/consulSQL.php';
5 $NumDepo=consultasSQL::clean_string($_POST['NumDepo']);
6 $tipoenvio=consultasSQL::clean_string($_POST['tipo-envio']);
7 $cedclien=consultasSQL::clean_string($_POST['Cedclien']);
8 $comprobanteTMP=$_FILES['comprobante']['tmp_name'];
9 $comprobanteName=$_FILES['comprobante']['name'];
10 $comprobanteType=$_FILES['comprobante']['type'];
11 $comprobanteSize=$_FILES['comprobante']['size'];
12 $comprobanteMaxSize=5120;
13 $comprobanteDir='../assets/comprobantes/';
14
15 $verdata= ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM cliente WHERE NIT='".$cedclien."'");
16 if(mysql_num_rows($verdata)==1){
17     if(!empty($comprobanteType)){
18         if($comprobanteType=="image/jpeg" || $comprobanteType=="image/png"){
19             if(($comprobanteSize/1024)<=$comprobanteMaxSize){
20                 chmod($comprobanteDir, 0777);
21                 switch ($comprobanteType) {
22                     case 'image/jpeg':
23                         $extPicture=".jpg";
24                         break;
25                     case 'image/png':
26                         $extPicture=".png";
27                         break;
28                 }
29                 $comV=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM venta");
30                 $num=mysql_num_rows($comV);
31                 $comprobanteF="comprobante-".($num+1).$extPicture;
32                 mysql_free_result($comV);
33                 if(move_uploaded_file($_FILES['comprobante']['tmp_name'], $comprobanteDir.$comprobanteF)){
34                     echo '<script>swal("ERROR", "No se pudo subir el archivo adjunto", "error");</script>';
35                     exit();
36                 }
37             }else{
38                 echo '<script>swal("ERROR", "El tamaño del adjunto es muy grande", "error");</script>';
39                 exit();
40             }
41         }
42     }
43 }
```

El aplicativo tiene un método para borrar las cuentas administrativas por si en dado caso el gerente principal decide quitarle el mando a cierta persona en especial.


```
1 <?php
2 session_start();
3 include '../library/configServer.php';
4 include '../library/consulSQL.php';
5
6 $code=consultasSQL::clean_string($_POST['admin-code']);
7 if(consultasSQL::DeleteSQL('administrador', "id='".$code."'")){
8     echo '<script>
9     swal({
10         title: "Administrador eliminado",
11         text: "El administrador se eliminó con éxito",
12         type: "success",
13         showCancelButton: true,
14         confirmButtonClass: "btn-danger",
15         confirmButtonText: "Aceptar",
16         cancelButtonText: "Cancelar",
17         closeOnConfirm: false,
18         closeOnCancel: false
19     });
20     function(isConfirm) {
21         if (isConfirm) {
22             location.reload();
23         } else {
24             location.reload();
25         }
26     };
27     </script>';
28 }else{
29     echo '<script>swal("ERROR", "Ocurrió un error inesperado, por favor intente nuevamente", "error");</script>';
30 }
31
```

Si deseamos eliminar alguna categoría en especial de un producto dentro del aplicativo, este es el código referente para generar esa ejecución.


```
1 <?php
2 session_start();
3 include '../library/configServer.php';
4 include '../library/consulSQL.php';
5
6 $codeCateg=consultasSQL::clean_string($_POST['categ-code']);
7 $cons=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM producto WHERE CodigoCat='".$codeCateg'");
8 if(mysqli_num_rows($cons)<=0){
9     if(consultasSQL::DeleteSQL('categoria', "CodigoCat='".$codeCateg."'")){
10         echo '<script>
11         swal({
12             title: "Categoría eliminada",
13             text: "La categoría se eliminó con éxito",
14             type: "success",
15             showCancelButton: true,
16             confirmButtonClass: "btn-danger",
17             confirmButtonText: "Aceptar",
18             cancelButtonText: "Cancelar",
19             closeOnConfirm: false,
20             closeOnCancel: false
21         });
22         function(isConfirm) {
23             if (isConfirm) {
24                 location.reload();
25             } else {
26                 location.reload();
27             }
28         };
29         </script>';
30 }else{
31     echo '<script>swal("ERROR", "Ocurrió un error inesperado, por favor intente nuevamente", "error");</script>';
32 }
33 }else{
34     echo '<script>swal("ERROR", "Lo sentimos no podemos eliminar la categoría ya que existen productos asociados a dicha categoría", "error");</script>';
35 }
36 mysqli_free_result($cons);
37
```

Si necesitamos eliminar algún pedido dentro del aplicativo, este es el código principal el cual ejecuta esta acción.

```
1 <?php
2 session_start();
3 include '../library/configServer.php';
4 include '../library/consulSQL.php';
5
6 $NumPedidoDel=consultasSQL::clean_string($_POST['num-pedido']);
7 if(consultasSQL::DeleteSQL('detalle', "NumPedido='".$NumPedidoDel.'"") && consultasSQL::DeleteSQL("venta",
8 "NumPedido='".$NumPedidoDel.'"")){
9     echo '<script>
10     swal({
11         title: "Pedido eliminado",
12         text: "El pedido se eliminó con éxito",
13         type: "success",
14         showCancelButton: true,
15         confirmButtonClass: "btn-danger",
16         cancelButtonText: "Aceptar",
17         closeOnConfirm: false,
18         closeOnCancel: false
19     });
20     function(isConfirm) {
21         if (isConfirm) {
22             location.reload();
23         } else {
24             location.reload();
25         }
26     };
27     </script>;
28 }else{
29     echo '<script>swal("ERROR", "Ocurrió un error inesperado, por favor intente nuevamente.", "error");</script>;
30 }
31
```


Método para eliminar un producto, es casi similar al de los pedidos.

```
1 <?php
2 include '../library/configServer.php';
3 include '../library/consulSQL.php';
4
5 $codeProd=consultasSQL::clean_string($_POST['prod-code']);
6
7 $checkP=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM detalle WHERECodigoProd='".$codeProd.'");
8 $cons=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM producto WHERECodigoProd='".$codeProd.'");
9 $tmp=mysql_fetch_array($cons, MYSQL_ASSOC);
10 if(mysql_num_rows($checkP)<=0){
11     if(consultasSQL::DeleteSQL('producto', "CodigoProd='".$codeProd.'"")){
12         $imagen=$tmp['Imagen'];
13         $carpeta='../assets/img-products/';
14         $directorio=$carpeta.$imagen;
15         if(is_file($directorio)){
16             chmod($directorio, 0777);
17             unlink($directorio);
18         }
19     }
20     echo '<script>
21     swal({
22         title: "Producto eliminado",
23         text: "El producto se eliminó con éxito de la tienda",
24         type: "success",
25         showCancelButton: true,
26         confirmButtonClass: "btn-danger",
27         cancelButtonText: "Aceptar",
28         closeOnConfirm: false,
29         closeOnCancel: false
30     });
31     function(isConfirm) {
32         if (isConfirm) {
33             location.reload();
34         } else {
35             location.reload();
36         }
37     };
38     </script>;
39 }
40
```

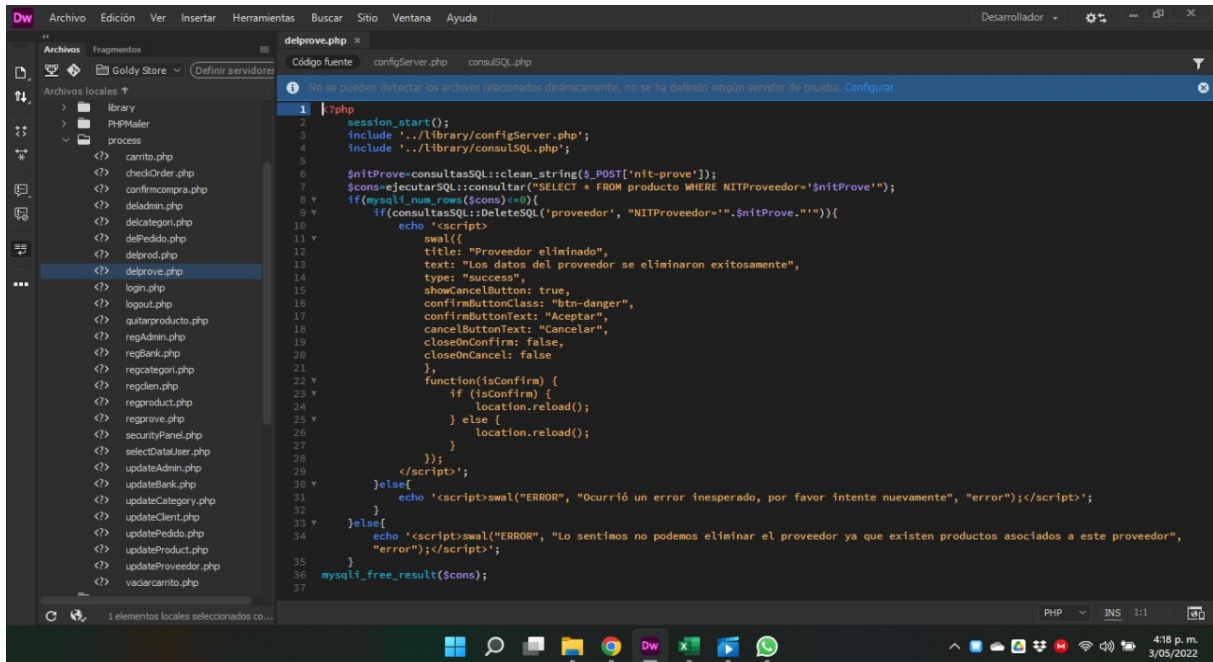


```
1 <?php
2 session_start();
3 include '../library/configServer.php';
4 include '../library/consulSQL.php';
5
6 $nitProve=consultasSQL::clean_string($_POST['nit-prove']);
7 $cons=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM producto WHERE NITProveedor='".$nitProve'");
8 if(mysqli_num_rows($cons)>0){
9     if(consultasSQL::DeleteSQL('proveedor', "NITProveedor='".$nitProve."'")){
10         echo '<script>
11             swal({
12                 title: "Proveedor eliminado",
13                 text: "Los datos del proveedor se eliminaron exitosamente",
14                 type: "success",
15                 showCancelButton: true,
16                 confirmButtonClass: "btn-danger",
17                 confirmButtonText: "Aceptar",
18                 cancelButtonText: "Cancelar",
19                 closeOnConfirm: false,
20                 closeOnCancel: false
21             },
22             function(isConfirm) {
23                 if (isConfirm) {
24                     location.reload();
25                 } else {
26                     location.reload();
27                 }
28             });
29         </script>;
30     }else{
31         echo '<script>swal("ERROR", "Ocurrió un error inesperado, por favor intente nuevamente", "error");</script>;
32     }
33 }else{
34     echo '<script>swal("ERROR", "Lo sentimos no podemos eliminar el proveedor ya que existen productos asociados a este proveedor",
35         "error");</script>;
36 }
37 mysqli_free_result($cons);
```

Funciones para el inicio de sección, inicio principal para loguearte al aplicativo.

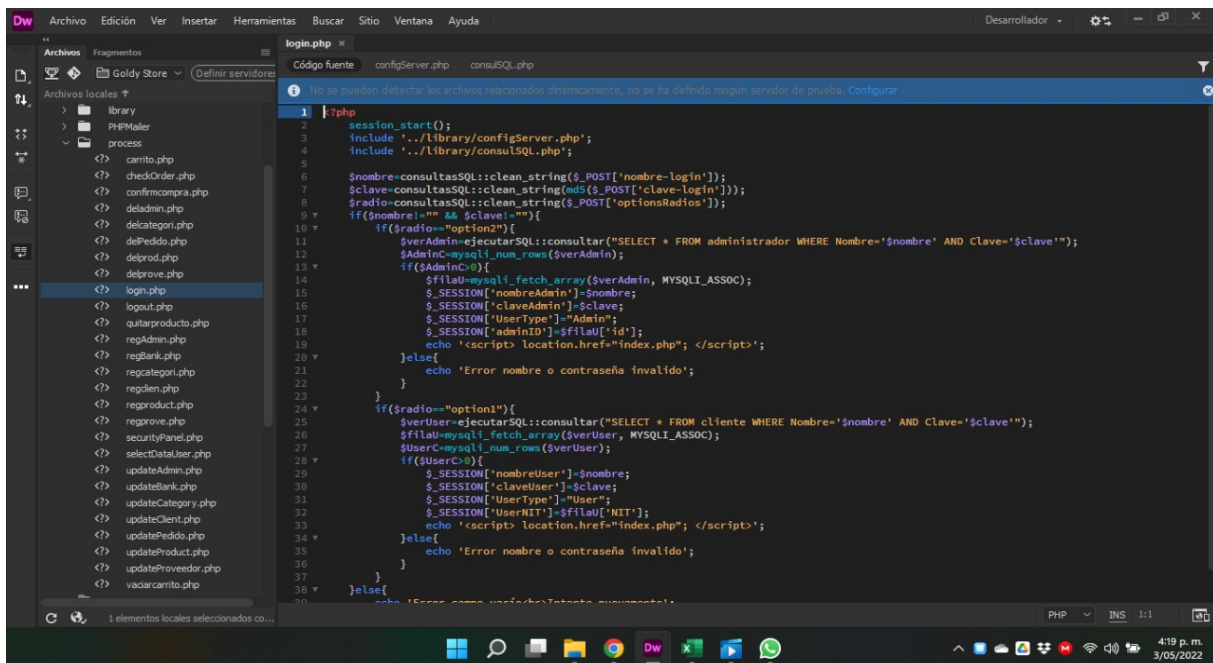


```
1 <?php
2 session_start();
3 include '../library/configServer.php';
4 include '../library/consulSQL.php';
5
6 $nombre=consultasSQL::clean_string($_POST['nombre-login']);
7 $clave=consultasSQL::clean_string(md5($_POST['clave-login']));
8 $radio=consultasSQL::clean_string($_POST['optionsRadios']);
9 if($nombre!=" " && $clave!=""){
10     if($radio=="option2"){
11         $verAdmin=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM administrador WHERE Nombre='".$nombre' AND Clave='".$clave'");
12         $AdminC=mysqli_num_rows($verAdmin);
13         if($AdminC>0){
14             $filaU=mysqli_fetch_array($verAdmin, MYSQLI_ASSOC);
15             $_SESSION['nombreAdmin']=$nombre;
16             $_SESSION['claveAdmin']=$clave;
17             $_SESSION['UserType']="Admin";
18             $_SESSION['adminID']=$filaU['id'];
19             echo '<script> location.href="index.php"; </script>;
20         }else{
21             echo 'Error nombre o contraseña invalido';
22         }
23     }
24     if($radio=="option1"){
25         $verUser=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM cliente WHERE Nombre='".$nombre' AND Clave='".$clave'");
26         $filaU=mysqli_fetch_array($verUser, MYSQLI_ASSOC);
27         $UserC=mysqli_num_rows($verUser);
28         if($UserC>0){
29             $_SESSION['nombreUser']=$nombre;
30             $_SESSION['claveUser']=$clave;
31             $_SESSION['UserType']="User";
32             $_SESSION['UserNIT']=$filaU['NIT'];
33             echo '<script> location.href="index.php"; </script>;
34         }else{
35             echo 'Error nombre o contraseña invalido';
36         }
37     }
38 }else{
39     echo 'Error como usuario. Intente nuevamente';
40 }
```

Funciones para cerrar sesión dentro del aplicativo.

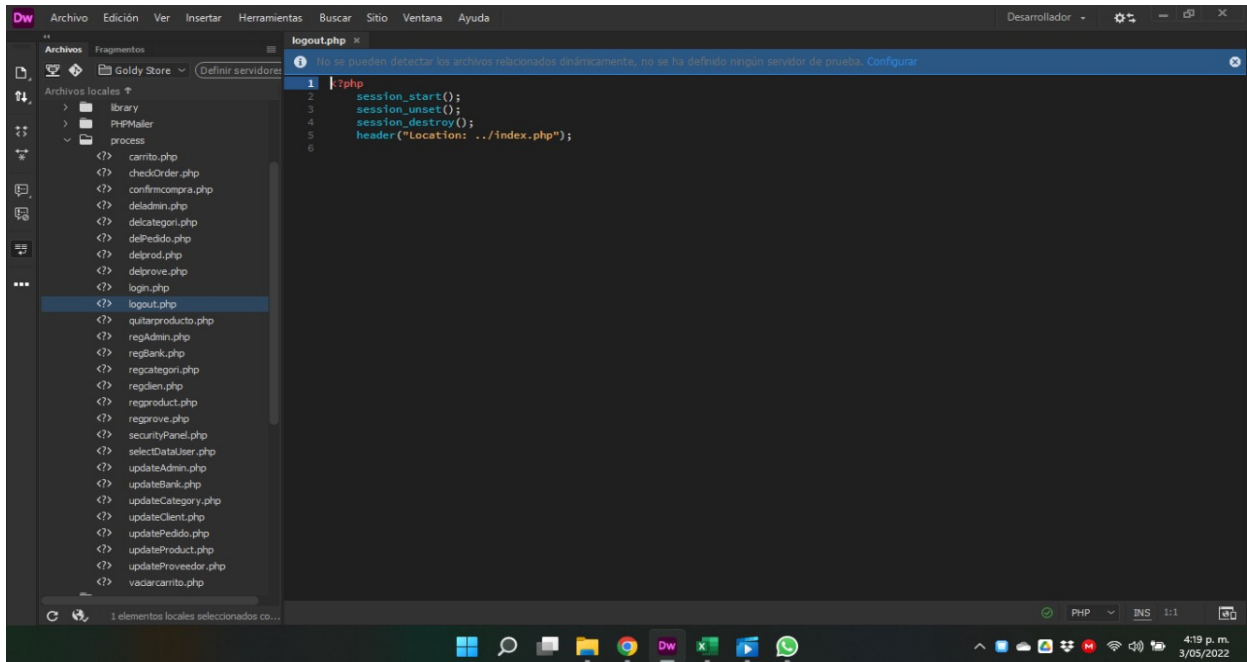


```
1 <?php
2 session_start();
3 session_unset();
4 session_destroy();
5 header("Location: ../index.php");
6
```

Esta función ayuda a quitar productos que han sido ingresado al carrito, el código ayuda a limpiar las compras que no son deseadas.

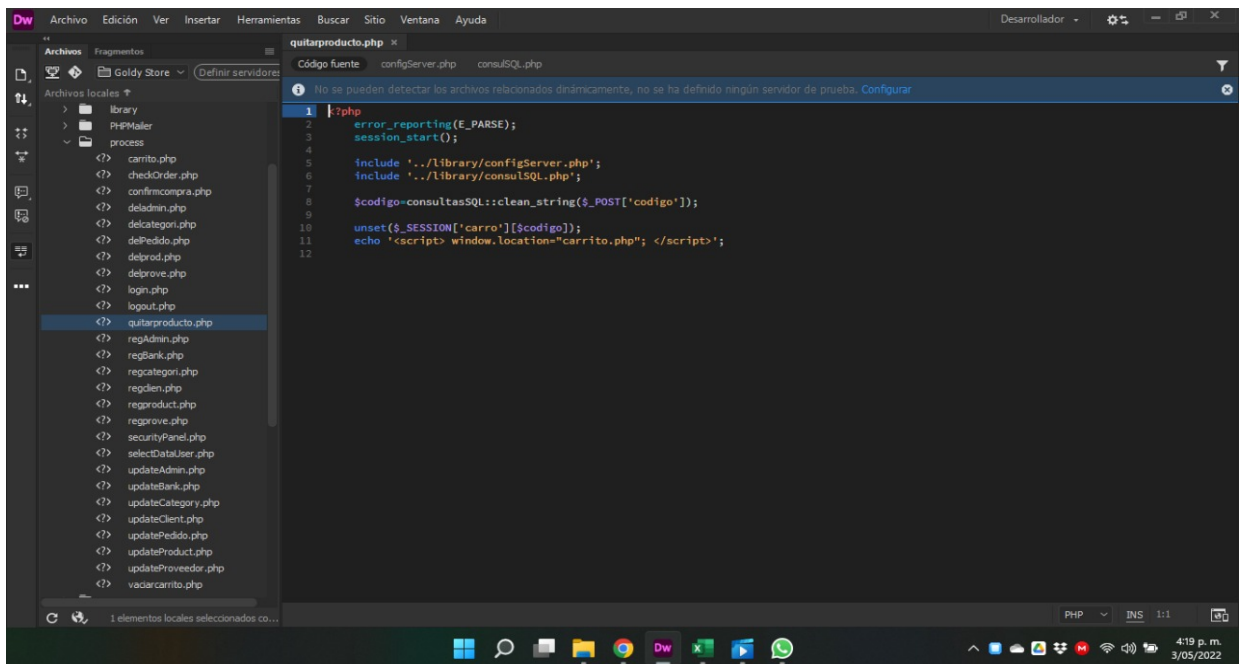


```
1 <?php
2 error_reporting(E_PARSE);
3 session_start();
4
5 include '../library/configServer.php';
6 include '../library/consulSQL.php';
7
8 $codigo=consultasSQL::clean_string($_POST['codigo']);
9
10 unset($_SESSION['carro'][$codigo]);
11 echo '<script> window.location="carrito.php"; </script>';
12
```

Si la persona encargada desea agregar alguna persona a cargo de la administración del sitio, con este formato de código puede agregar otro administrador más.

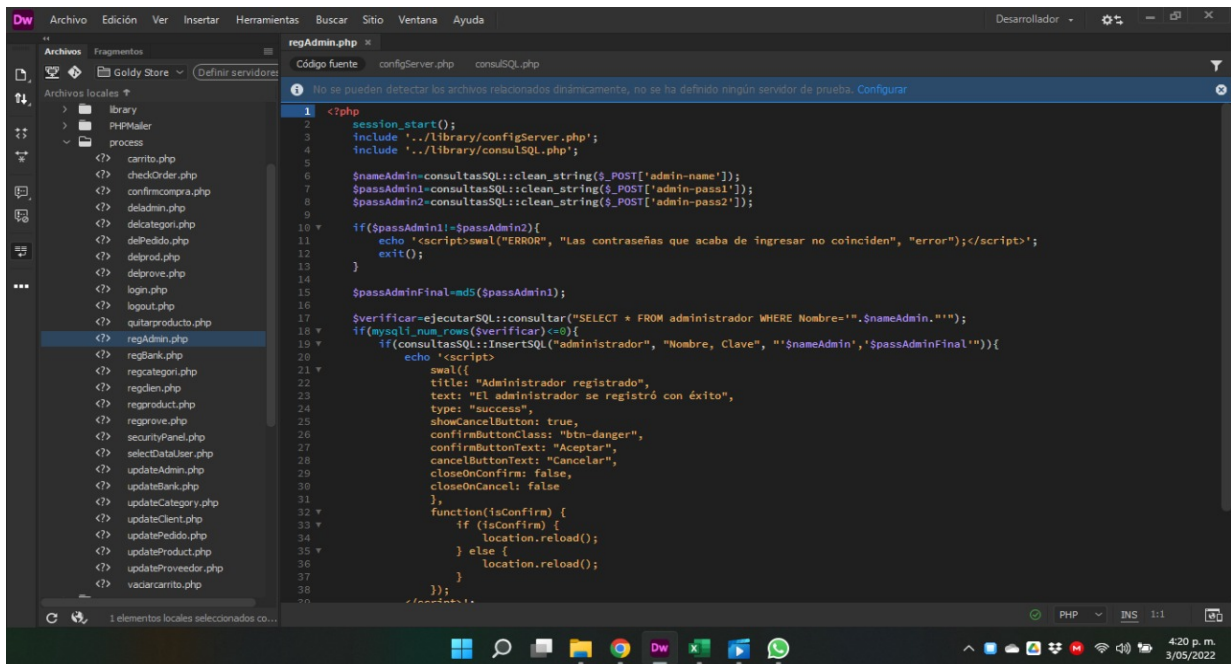

```
<?php
1  session_start();
2  include '../library/configServer.php';
3  include '../library/consulSQL.php';
4
5  $nameAdmin=consultasSQL::clean_string($_POST['admin-name']);
6  $passAdmin1=consultasSQL::clean_string($_POST['admin-pass1']);
7  $passAdmin2=consultasSQL::clean_string($_POST['admin-pass2']);
8
9
10 if($passAdmin1==$passAdmin2){
11     echo '<script>swal("ERROR", "Las contraseñas que acaba de ingresar no coinciden", "error");</script>';
12     exit();
13 }
14
15 $passAdminFinal=md5($passAdmin1);
16
17 $verificar=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM administrador WHERE Nombre='".$nameAdmin."'");
18 if(mysql_num_rows($verificar)<=0){
19     if(consultasSQL::InsertSQL("administrador", "Nombre, Clave", "$nameAdmin', '$passAdminFinal'")){
20         echo '<script>
21         swal({
22             title: "Administrador registrado",
23             text: "El administrador se registró con éxito",
24             type: "success",
25             showCancelButton: true,
26             confirmButtonClass: "btn-danger",
27             confirmButtonText: "Aceptar",
28             cancelButtonText: "Cancelar",
29             closeOnConfirm: false,
30             closeOnCancel: false
31         },
32         function(isConfirm) {
33             if (isConfirm) {
34                 location.reload();
35             } else {
36                 location.reload();
37             }
38         });
39     //}
40 }
41 //}
42 }
43 }
44 }
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
54 }
55 }
56 }
57 }
58 }
59 }
60 }
61 }
62 }
63 }
64 }
65 }
66 }
67 }
68 }
69 }
70 }
```

Métodos para agregar, actualizar, o agendar cuentas de banco, entre otros datos personales para las compras.

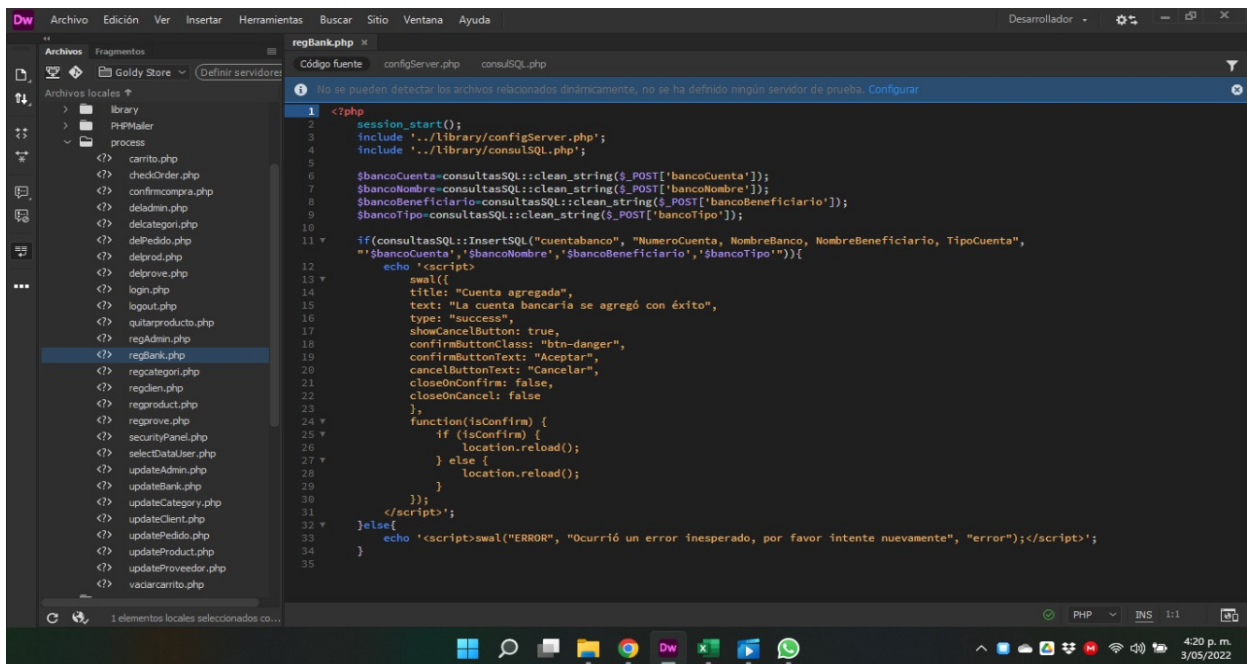

```
<?php
1  session_start();
2  include '../library/configServer.php';
3  include '../library/consulSQL.php';
4
5  $bancoCuenta=consultasSQL::clean_string($_POST['bancoCuenta']);
6  $bancoNombre=consultasSQL::clean_string($_POST['bancoNombre']);
7  $bancoBeneficiario=consultasSQL::clean_string($_POST['bancoBeneficiario']);
8  $bancoTipo=consultasSQL::clean_string($_POST['bancoTipo']);
9
10
11 if(consultasSQL::InsertSQL("cuentabanco", "NumeroCuenta, NombreBanco, NombreBeneficiario, TipoCuenta",
12 "$bancoCuenta', '$bancoNombre', '$bancoBeneficiario', '$bancoTipo'")){
13     echo '<script>
14     swal({
15         title: "Cuenta agregada",
16         text: "La cuenta bancaria se agregó con éxito",
17         type: "success",
18         showCancelButton: true,
19         confirmButtonClass: "btn-danger",
20         confirmButtonText: "Aceptar",
21         cancelButtonText: "Cancelar",
22         closeOnConfirm: false,
23         closeOnCancel: false
24     },
25     function(isConfirm) {
26         if (isConfirm) {
27             location.reload();
28         } else {
29             location.reload();
30         }
31     });
32 }
33 }
34 }
35 }
```

En este método tenemos el código para el registro de alguna categoría en especial para un nuevo producto agregado en el menú de compras.

```
1 <?php
2 session_start();
3 include '../library/configServer.php';
4 include '../library/consulSQL.php';
5
6 $codeCateg=consultasSQL::clean_string($_POST['categ-code']);
7 $nameCateg=consultasSQL::clean_string($_POST['categ-name']);
8 $descripcat=consultasSQL::clean_string($_POST['categ-descrip']);
9
10 $verificar=ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM categoria WHERE CodigoCat='".$codeCateg."'");
11 if(mysqli_num_rows($verificar)<=0){
12     if(consultasSQL::insertSQL("categoria", "CodigoCat, Nombre, Descripcion", "'".$codeCateg."','".$nameCateg."','".$descripcat.'")){
13         echo '<script>
14             swal({
15                 title: "Categoría registrada",
16                 text: "La categoría se registró con éxito en el sistema",
17                 type: "success",
18                 showCancelButton: true,
19                 confirmButtonClass: "btn-danger",
20                 confirmButtonText: "Aceptar",
21                 cancelButtonText: "Cancelar",
22                 closeOnConfirm: false,
23                 closeOnCancel: false
24             });
25             function(isConfirma) {
26                 if (isConfirma) {
27                     location.reload();
28                 } else {
29                     location.reload();
30                 }
31             };
32         </script>;
33     }else{
34         echo '<script>swal("ERROR", "Ocurrió un error inesperado, por favor intente nuevamente", "error");</script>;
35     }
36 }else{
37     echo '<script>swal("ERROR", "El código que ha ingresado ya se encuentra registrado en el sistema, por favor verifique e intente nuevamente", "error");</script>;
38 }
```


Método correspondiente para registra un cliente nuevo dentro del aplicativo, aquí en este paso es primordial ya que se necesita la información personal para el método de envíos.

```
1 <?php
2 include '../library/configServer.php';
3 include '../library/consulSQL.php';
4
5 $nitCliente=consultasSQL::clean_string($_POST['clien-nit']);
6 $nameCliente=consultasSQL::clean_string($_POST['clien-name']);
7 $fullNameCliente=consultasSQL::clean_string($_POST['clien-fullname']);
8 $apeCliente=consultasSQL::clean_string($_POST['clien-lastname']);
9 $passCliente=consultasSQL::clean_string(md5($_POST['clien-pass']));
10 $passCliente2=consultasSQL::clean_string(md5($_POST['clien-pass2']));
11 $dirCliente=consultasSQL::clean_string($_POST['clien-dir']);
12 $phoneCliente=consultasSQL::clean_string($_POST['clien-phone']);
13 $emailCliente=consultasSQL::clean_string($_POST['clien-email']);
14
15 if(!($nitCliente==" " && $nameCliente==" " && $apeCliente==" " && $dirCliente==" " && $phoneCliente==" " && $emailCliente==" " && $passCliente==" " && $passCliente2==" ")){
16     if($passCliente==$passCliente2){
17         $verificar= ejecutarSQL::consultar("SELECT * FROM cliente WHERE NIT='".$nitCliente."'");
18         $verificaltotal = mysqli_num_rows($verificar);
19         if($verificaltotal<=0){
20             if(consultasSQL::insertSQL("cliente", "NIT, Nombre, NombreCompleto, Apellido, Direccion, Clave, Telefono, Email",
21                 "'".$nitCliente."','".$name
```

Método y función para el registro de un producto.




Función para el ingreso y registro del proveedor de la tienda, en este campo se guarda la información de manera autónoma, y así se evitan los papeles o tarjeteros.



Funciones de seguridad, aquí podremos verificar si la sesión a terminado su función completamente y no quedo nuestro perfil abierto.




Actualizaciones para información, datos personales de los clientes.



Métodos para actualizar la información del administrador




Actualización para la información sobre los datos bancarios.



Capeta phplibrari donde se guardan todas las conexiones del apartado contactanos




Carpeta library donde se alojan los archivos de conexión para el servidor



Funciones para actualizar, modificar, y eliminar o crear bases de datos.




Carpetas J.s librerías del aplicativo web.



Carpetas fonst, y estilos, dentro de estas se respalda todo el diseño de los textos en la pagina




La carpeta database contiene la base de datos del aplicativo, en ella se resguarda la información



Carpeta css contiene la carpeta fontawesome son las librerías de los iconos y los otros archivos son estilos de las librerías utilizadas.




Styles, estilos de toda el aplicativo web.



La carpeta assets contiene las imágenes como comprobantes iconos productos logos.



La carpeta admin contiene todos los archivos del administrador



En esta parte del código podemos actualizar información personalizada para el administrador




Información para mostrar o eliminar algún proceso por parte administrativa



Listado de administradores en el momento, este código aloja toda la información de los administrativos encargados.



Proceso para el envío de información personalizada sobre productos a los clientes, directamente al correo.



Esta función sirve para el método y envío de los correos.



Listado de ordenes y compras realizadas por los usuarios, se aloja mediante un listado.




Código principal para el manejo del chatbot, este código se encuentra alojado en todos los códigos dentro del mismo aplicativo.




En este servicio se resguarda el aplicativo web, y es el ejecutor principal para que se pueda visualizar el aplicativo de manera digital.



Dentro de la carpeta root podremos renderizar nuestros proyectos en este caso la carpeta del aplicativo se encuentra adentro, de esta manera tendremos la ruta de ejecución.

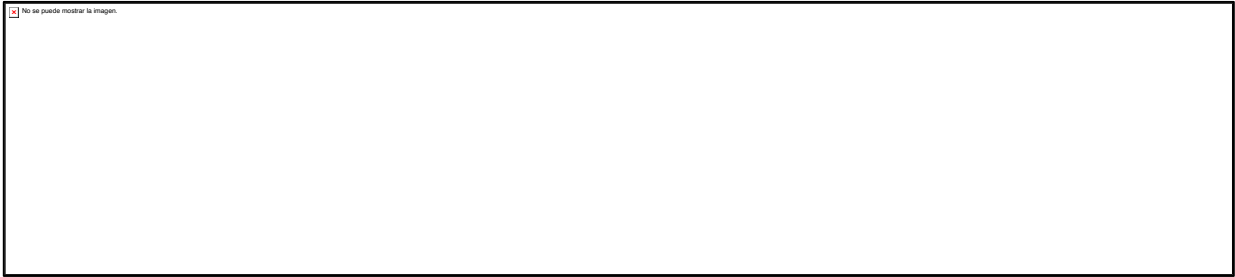

Presionamos doble click y ejecutamos el servidor web




De esta manera se visualiza el servidor que cumple el fin de poder renderizar y mostrar los procesos para la ejecución de Goldy Store. Para abrir el aplicativo le damos click encima de localhost y ponemos la siguiente ruta en el buscador:

http://localhost:8080/Project_Goldy_Store



De esta manera esa ruta nos llevara directamente desde el puerto, hasta la carpeta donde se aloja el aplicativo y no lo ejecuta.

 No se puede mostrar la imagen.

FIN: